


# Hoja técnica

## Bomba de mano JOBER JB-BM

### Propósito

Satisfacer las necesidades de suministro de agua de los usuarios, en regiones donde la cabeza de bombeo sea menor a 40 metros.

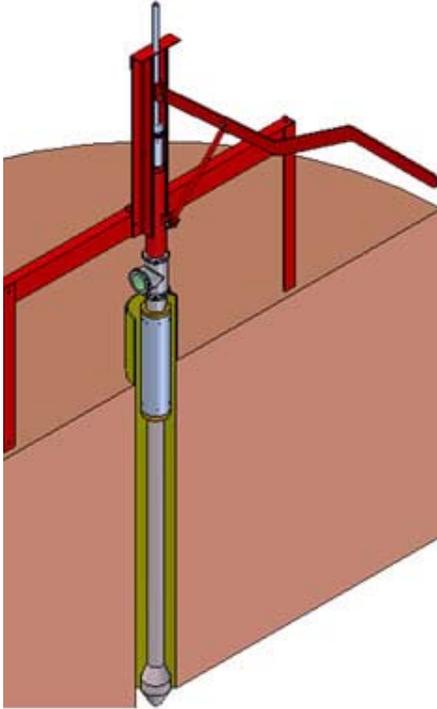

### Transmisión

Tipo: Palanca de multiplicación de accionamiento manual.  
Recorrido: 150 mm, (mismo desplazamiento en la bomba).

### Sistema de bombeo

Bomba: Reciprocante de simple efecto con camisa en acero inoxidable de 2.5 pulgadas de diámetro, desplazamiento de 575cc.  
Succión y descarga: Tubería de 1.5 pulgadas, incluye 6 metros de tubería de succión en polipropileno y válvula de pie en el extremo.  
Sello: Retenedor compuesto con empaques, resorte y cordón plomaginado, lubricado por grasa.

### Montaje

Tipo: Estructura en acero A-36, con recubrimiento anticorrosivo y pintura de aluminio extra-reflectivo  
Anclaje: Patas con cruceta fundidas en concreto.  
Peso del equipo: 150 kg.

### Rendimiento

Caudal entregado: 3500 litros por hora.  
Cabeza de bombeo máxima: 40 metros

### Precio

JB-BM Col\$ 650,000.00 No incluye IVA